




- 採用 A 級液晶面板廠原廠背光模組面板
- 內建多媒體喇叭
- 光學式多點觸控技術
- 支援 RS232 與 RS485 遠端控制
- 自動訊號源搜尋功能
- 支援同步影像輸出
- 全機強固型金屬機殼結構
- BSMI 認證

產品資訊	
型號	TMX32
螢幕特性	
有效螢幕區域 (W x H)	698.4 x 392.85 mm
解析度	1920 x 1080 (Full HD)
亮度 (Typical)	500 cd/m ²
對比值	3000 : 1
反應時間	8 ms
顯示色彩	16.7M Colors
最大可視角度 (H/V)	178° / 178°
影像輸入	VGA/HDMI/Display Port
內建喇叭	10 W x 2
工作耗電量	73 watts
電源	100-240VAC 50/60Hz (自動切換)
OSD 特性	
控制功能	RS232,RS485,遙控器
語言	繁中/簡中/英/日/法/德/西
訊號源自動檢測	◎
觸控特性	
觸控反應性	100PPS (100 點/秒)
光學解析度	32,767 x 32,767 pixel
介面規格	USB 2.0 (Full speed device)
多點觸控功能	2 點獨立座標
操作物件	寬度 4mm 以上非反光非穿透物件
機構特性	
螢幕尺寸 (不含腳座) W x H x D	743.6 x 438.11 x 72.9 mm
重量 (不含腳座)	14kg
機殼顏色	黑
包裝重量	17 kg
壁掛孔位規格	符合 VESA (200mm x 200 mm) 標準規範

配件	
線材	HDMI - 1.8m、電源線 - 1.8m、USB 線-1.8m
其他	遙控器
選配物件	
壁掛架	◎
活動式腳架	◎
AG 抗眩光玻璃	◎
環境	
操作溫度範圍	5°C~45°C
溼度範圍	20~80%RH
保存溫度範圍	-20°C~55°C

Dimension

Units :

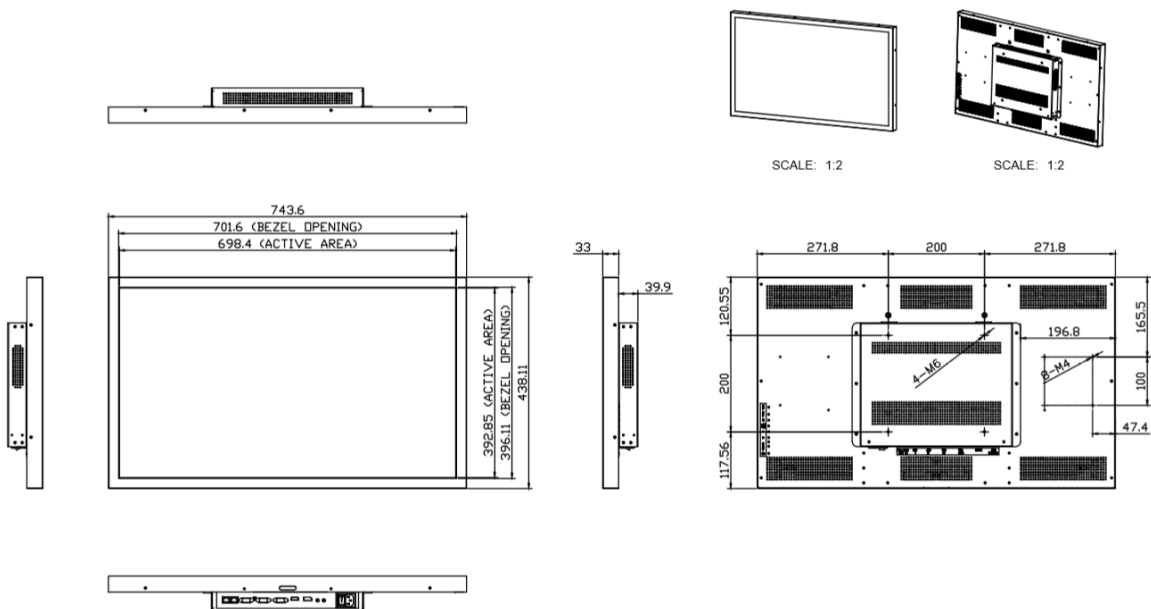

I/O

