




- 採用 A 級液晶面板廠原廠背光模組面板
- 採用工業級電腦主機
- 光學式多點觸控技術
- 內建多媒體喇叭
- 支援同步影像輸出
- 全機強固型金屬機殼結構
- BSMI 認證

產品資訊	
型號	AOT43
螢幕特性	
有效螢幕區域 (W×H)	940.9 x 529.25 mm
解析度	1920x 1080(1080p)
亮度 (Typical)	400 nits
對比值	3000:1
反應時間	8ms
顯示色彩	16.7M colors
最大可視角度 (H/V)	178° / 178°
影像輸入	VGA / HDMI / Display Port
內建喇叭	10W x 2
工作耗電量	174 watts
電源	100-240VAC 50 / 60Hz (自動切換)
OSD 特性	
控制功能	RS232, RS485, 遙控器, Keypad
語言	繁中/簡中/英/日/法/德/西
訊號源自動檢測	◎
電腦選配	
處理器(CPU)	Intel® Core™ I3/I5/I7
記憶體	DDR3 1333MHz DIMM 4G~16G
硬碟容量	HDD 500GB/1TB ,SSD 128GB 以上
I/O	HDMI x 1 /Ethernet x 1 /USB x 4 /Line out /Mic in /Display Port x 1
作業系統	Windows 7 embedded
觸控特性	
觸控反應性	100PPS (100 點/秒)
光學解析度	32,767 x 32,767 pixel
介面規格	USB 2.0 (Full speed device)
多點觸控功能	2 點獨立座標
操作物件	寬度 5mm 以上非反光非穿透物件

機構特性	
螢幕尺寸不含腳座(WxHxD)	1010.6 x 616.6 x 97.15 mm
重量不含腳座	31 kg
機殼顏色	黑
包裝重量	33 kg
壁掛孔位規格	符合 VESA (400mm x 200 mm) 標準規範
配件	
線材	HDMI - 1.8m、電源線 - 1.8m、USB 線-1.8m
其他	遙控器
選配物件	
壁掛,活動式移動架(選配)	◎
WIFI 無線模組(選配)	◎
環境	
操作溫度範圍	5°C~45°C
溼度範圍	20~80%RH
保存溫度範圍	-20°C~55°C

Dimension

Units : mm

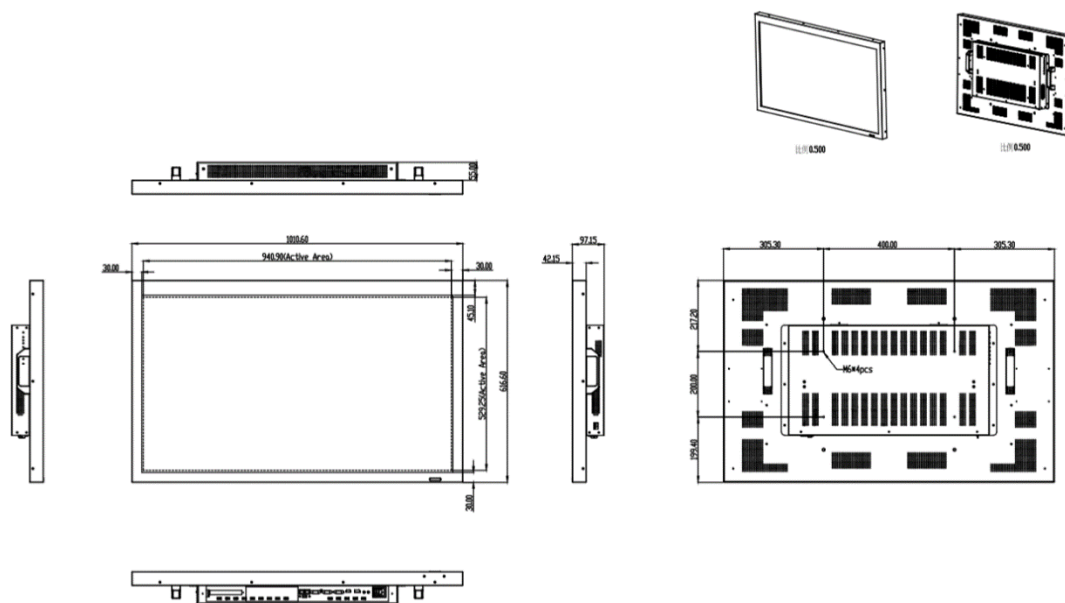

I/O

